



Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 hulja.myyk@arugrupp.ee  
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 6 50 94 50, tallinn@arugrupp.ee  
[www.arugrupp.ee](http://www.arugrupp.ee)



Väljapoole avanev "Aru ED Flush EX" puitraamile pressitud sile soojustatud välisuks on sobiv valik kaasaegsele hoonele. Ukse esiservas olev mantel katab lukukeele ja vastusraua. Soovikorral pakume peithingi. Ukse viimistluseks on spoon või värv. Erinevad freesmusterid ja klaasiavad teeme vastavalt kliendi soovile, kas meie või kliendi kavandite järgi.

## Spoonitud, freesitud mustriuga pressvälisuks



Üheleheline tumm välisuks

Klaasiavaga välisuks

Avatava kõrvalosaga välisuks

Mitteavatava kõrvalosaga välisuks



Ukselehe erinevad kihid on pressitud sügavimmutatud liimpuitraamile, mille vahel on soojustus. Leng on männi või tammepuidust.

## Värvitud pressvälisuks



# Aru ED Flush EX

## PRESSVÄLISUKS, ESISERV MANTLIGA

Välismöödud vastavalt tellija soovile  
Max.välismöödud **1010 x 2300** mm

Ukse möödud vastavalt tellija soovile

Ukseleht: paksus 60 mm, esiserv mantliga

Leng: 115 x 54 mm

Lävepakk: 40 mm tamm + alumiiniumist kulutusliist

Hinged: 3 tk reguleeritavad /lehthinged või peithinged/

Tihend: ukselehes

Klaasiavaga ustel kahe- või kolmekordne klaaspakett




Viimistlus: \* värv vastavalt tellija soovile

värvikataloogides RAL ja NCS toodud toonidele

\* kõvapuu spoon+lasuur (saar, tamm)

\* tiigispoon+õli

Lukukorpus vastavalt tellija soovile (ASSA, Abloy, Valnes, KFV jne)

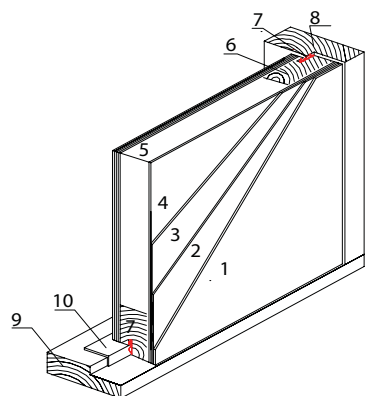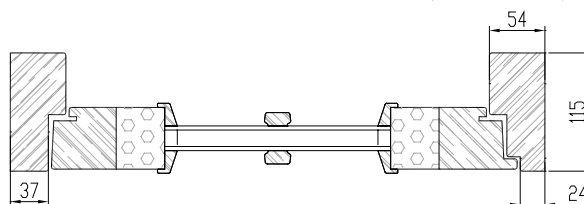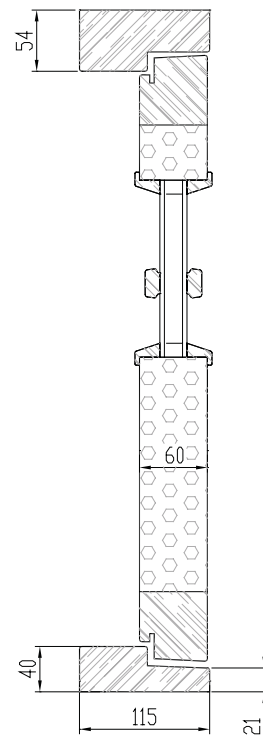

- 1 pinnaviimistlus
- 2 niiskuskindel plaat HDF
- 3 Alumiiniumleht
- 4 HDF
- 5 Termoisolatsioon
- 6 Puidust karkass
- 7 Tihend
- 8 Leng
- 9 Lävepakk
- 10 Profiilne alumiiniumliist

### AVANEMISSKEEMID

